





# ARGOX OS-214 ETİKET YAZICI KURULUMU

1 "murbay Link" tıklayıp dosyamızı indirelim.

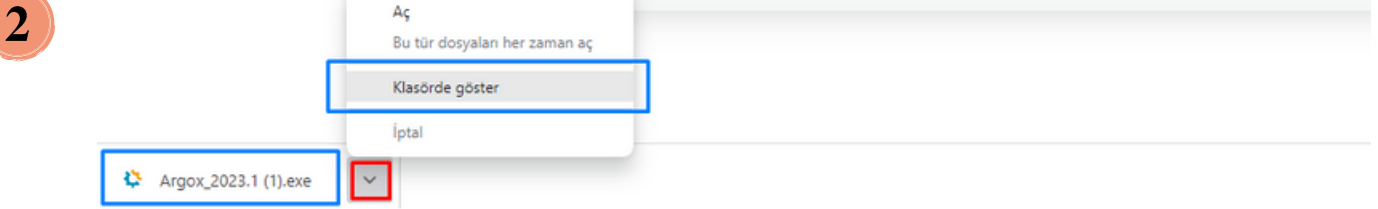


İndirdiğimiz dosya kutucuğunda -**klasörde göster**- seçeneğini tıklayalım, dosyamızın indirildiği alanı açalım.

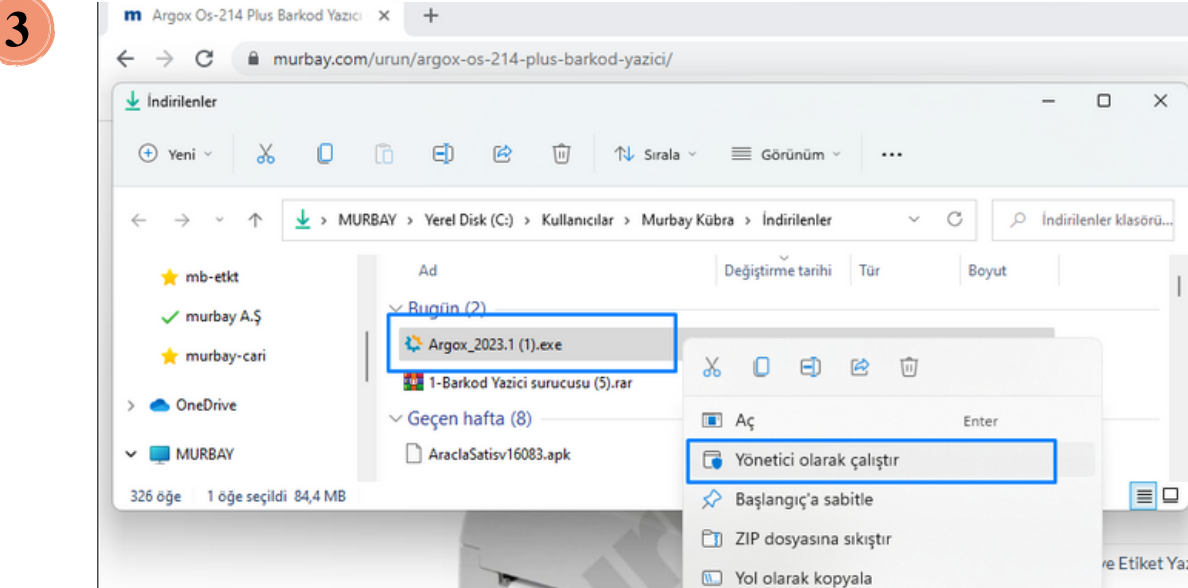


Dosyamız üzerinde sağ tıklayalım - **yönetici olarak çalıştır** - ile çalıştıralım.

4

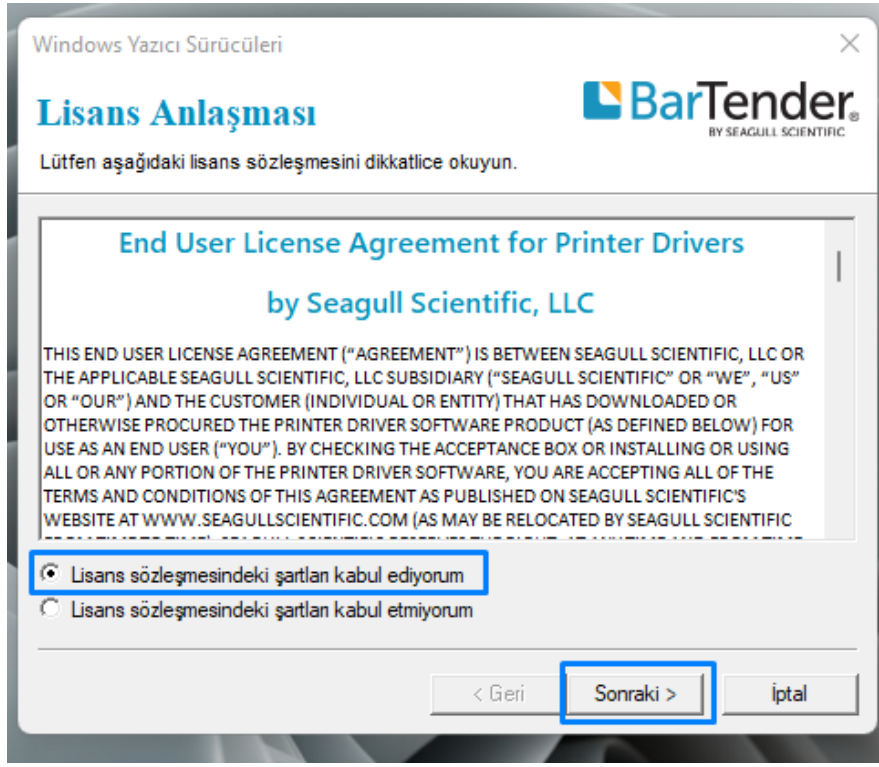


Açılan pencereden - **lisans sözleşmesindeki şartları kabul ediyorum** - kutucuğunu işaretleyelim ve **sonraki>** butonunu tıklayalım.

5

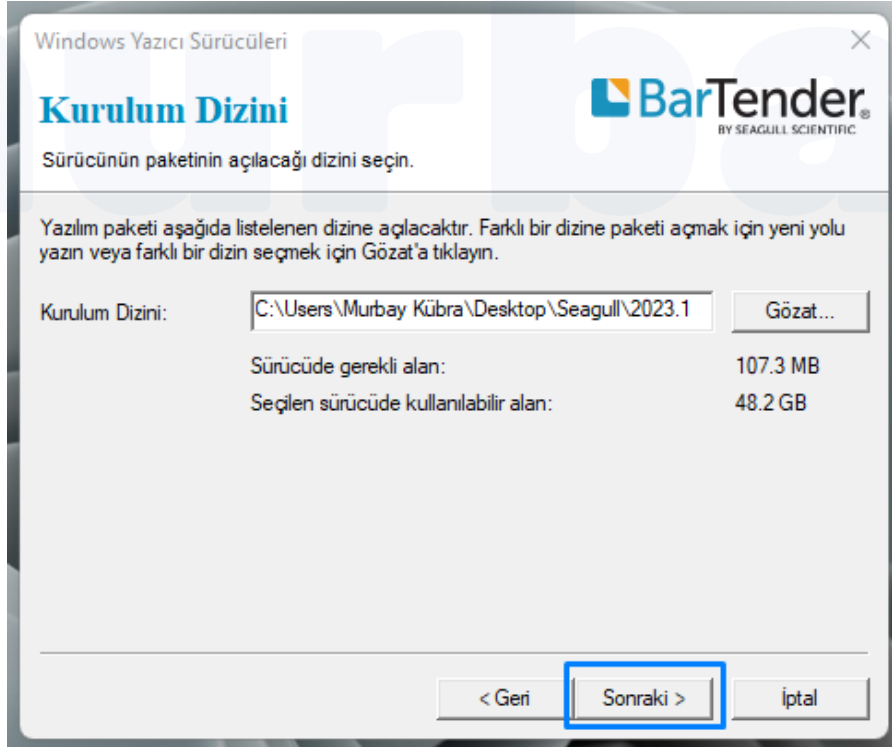


Sonraki pencereimizde kurulum yapılacak **dosya yolunu belirleyelim** ve **sonraki>** butonunu seçelim.

6

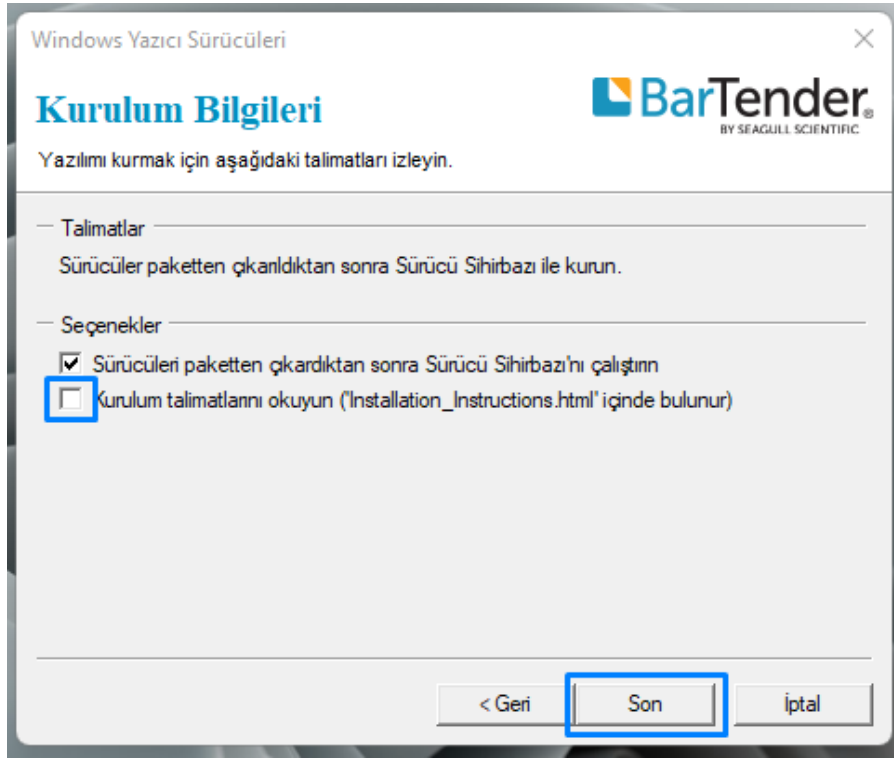


Bu adımda varsayılan iki kutucuk seçili gelir, ikinci kutucuk işaretini kaldıralım. Sonrasında - **son** - butonuna tıklayarak dosya konum belirleme işlemimizi sonlandıralım.

7

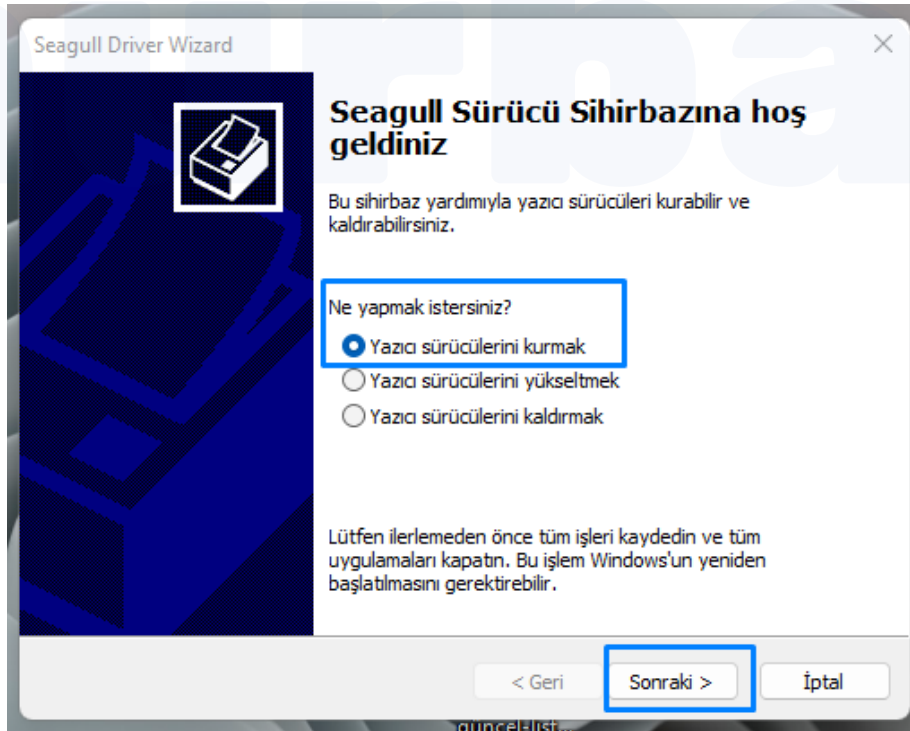


Sürücü Sihirbazımız ile yazıcı kurulum, yükseltme ve kaldırma işlemlerimizden - **yazıcı sürücülerini kurmak** - seçeneğini işaretliyelim ve **sonraki >** butonuna tıklayalım.

8

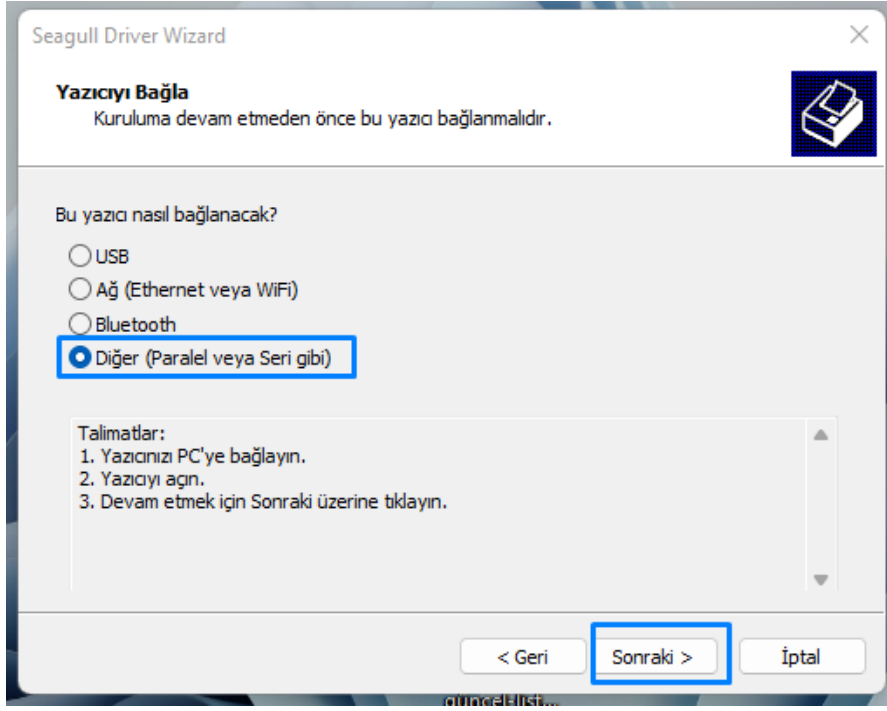

Sıradaki penceremizde yazıcınızı bilgisayarınıza nasıl bağlanacağını - **diğer ( paralel veya seri gibi )** - ile belirtelim ve **sonraki>** butonuna tıklayalım.


9

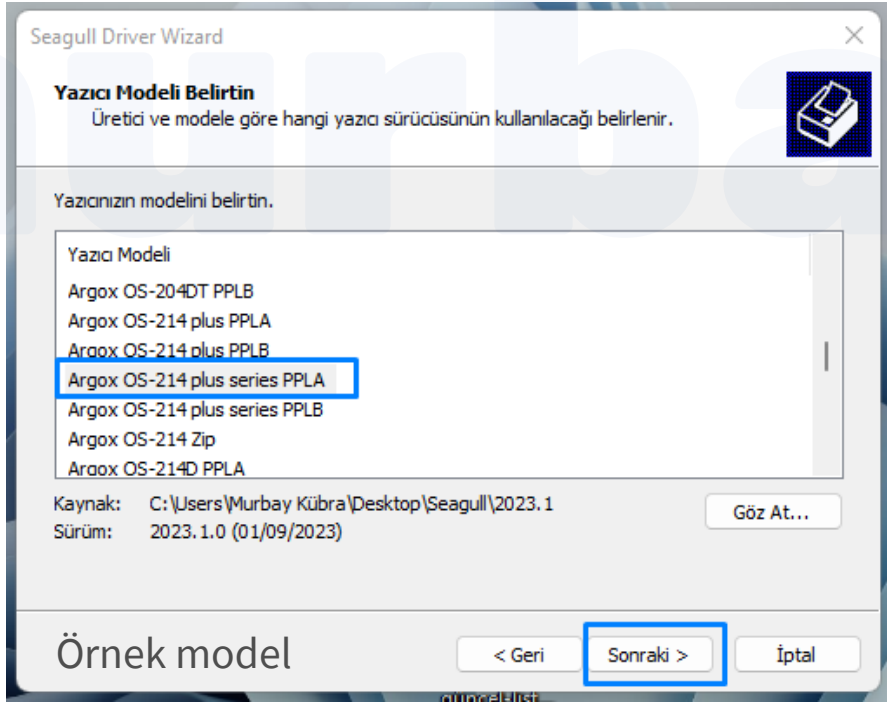

Bu aşamada yazıcınızın usb kablosunu bilgisayarınıza takıp yazıcınız açık durumda olduğunda otomatik yazıcı modelini bulup portunu belirleyecektir.


Belirleyemediği durumda ise yazıcınızın modeli, yazıcınızın altındaki etiketinde yazmaktadır. Doğru marka modeli seçelim **sonraki >** butonuna tıklayalım.

10

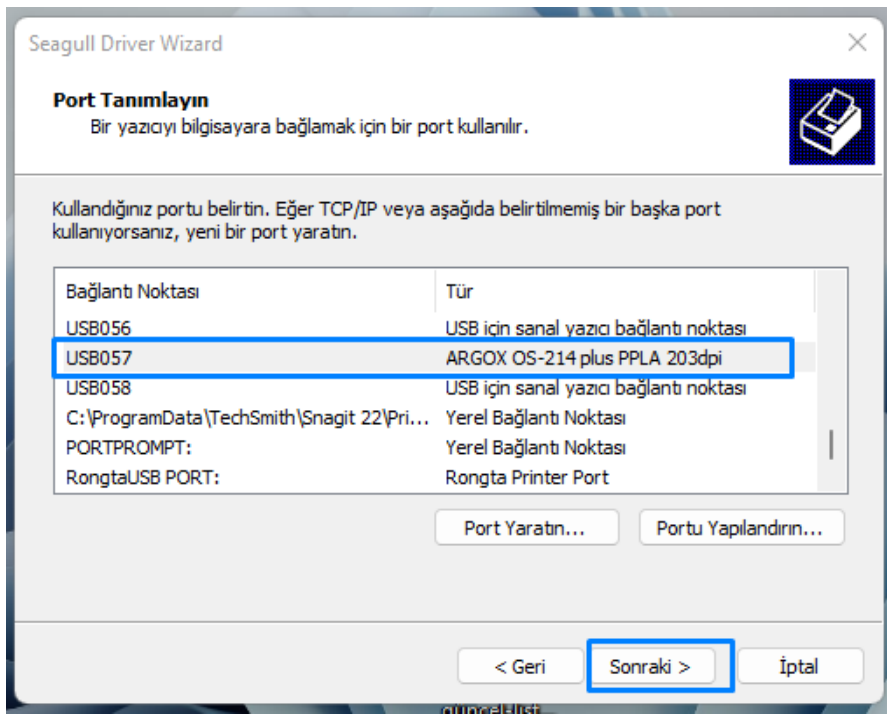

Marka modelini belirttiğimiz etiket yazıcınızın işlem göreceği usb portunu tanımlayalım, **sonraki>** butonuna tıklayalım.

11

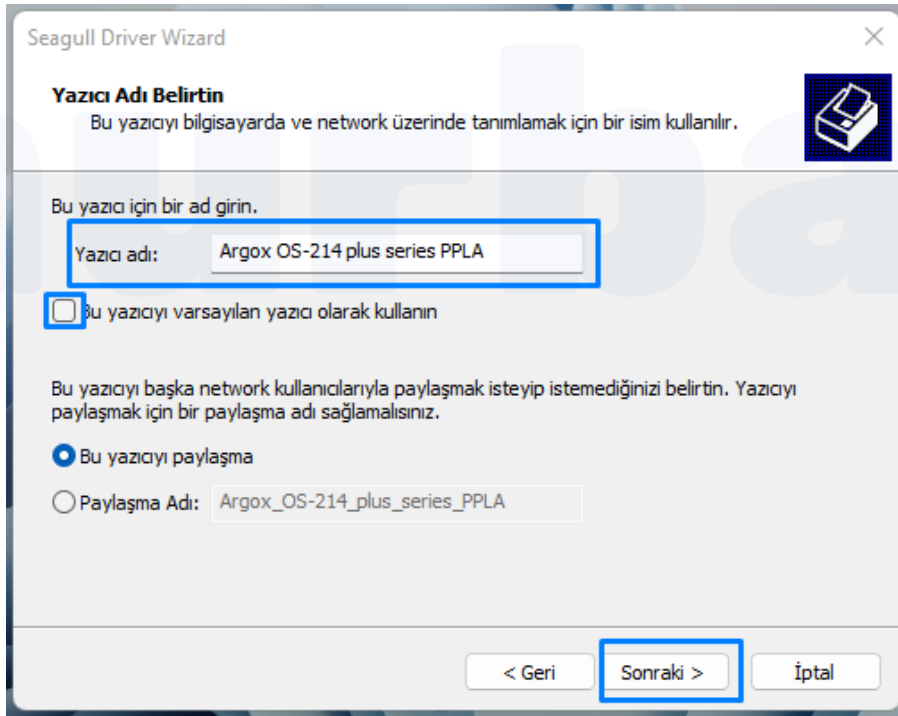

İsteğinize göre kurulumu tamamlanmış olan etiket yazıcınızı - **bu yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak kullanın** - yazılı kutucuğunu işaretleyerek, yazıcınızı varsayılan yazıcınız yapabilirsiniz bu sayede yazdırma işlemleri sırasında otomatik seçili gelmesini sağlayabilirsiniz.

**Sonraki>** butonunu tıklayalım ve kurulum işlemini sonlandıralım.